



**MOBILIÁRIO URBANO
ACADEMIAS AO AR LIVRE
PLAYGROUNDS**

CATÁLOGO

CNPJ: 27.364.068/0001-06

CONTATO: (85) 99773-2118

Site oficial: www.mapequipamentos.com.br

SUMÁRIO

1. **PLACA DE ACADEMIA**
2. **ESQUI DUPLO**
3. **RODA DUPLA**
4. **TWISTE DUPLO**
5. **SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO**
6. **JOGO DE BARRAS**
7. **PARALELO ESTAR DUPLO**

PLACA DE ACADEMIA



- Estrutura principal em tubo redondo de 127mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2"1/4" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento,
- Chapas dobradas a frio com matriz,
- Pintura com acabamento siliconado e brilhante, tratamento de superfície por 04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo,
- Parafuso 1/2 x 1" zincado com porca autotravante, base superior e inferior com flange de 260mm x 1/4 com seis orifícios de fixação,
- Solda por processo MIG, acompanha adesivo orientativo.
- Articulações com rolamento 6205 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045.
- Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo.
- Capacidade: 2 usuários
- Garantia de 2 anos.
- Instalação através de fixação em bases de concreto e montagem no local.



CNPJ: 27.364.068/0001-06


SIMULADOR DE ESQUI DUPLO



SIMULADOR DE ESQUI DUPLO:

- ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA METÁLICA: O EQUIPAMENTO É PRODUZIDO A PARTIR DE AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, EM TUBO SOB DIMENSÕES DE 2 'A", 1 'A" E 1 %"COM ESPESSURAS MINIMAS DE 2,00 MM
- CHAPAS SOB DIMENSÕES DE 3,00 E 1,9;
- ORIFÍCIOS TUBULARES:
- EXTREMIDADES SUPERIORES BLINDADAS, TORNANDO- () INSENSÍVEL A PENETRAÇÃO DE ÁGUA
- SOLDA: PROCESSO MIG.
- PINTURA. SUBMETIDO A TRATAMENTO ESPECIAL DE SUPERFÍCIE PARA O MÉTODO ELETROSTÁTICO EPOX UTILIZANDO MISTURAS DE RESINAS EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA A METEORIZAÇÃO.
- COMPONENTES:
 - PONTEIRAS DE POLIPROPILENO.
 - TAMPAS DE PLÁSTICO
 - ROLAMENTOS TIPO ZZ.
 - PARAFUSOS: AÇO ZINCADO.
 - DIMENSÕES:
 - ALTURA: 1440 MM
 - LARGURA: 510MM
 - COMPRIMENTO: 1070 MM
 - PESO: 24,4KG
 - ÁREA: 0,54 M2.

RODA DUPLA - VOLANTE VERTICAL DUPLO

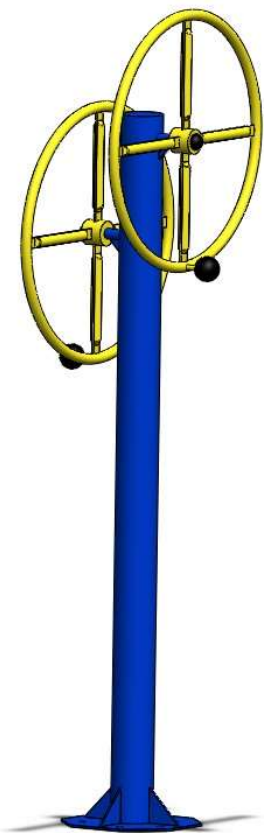


- Estrutura principal em tubo redondo de 127mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2"1/4" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento,
- Chapas dobradas a frio com matriz,
- Pintura com acabamento siliconado e brilhante, tratamento de superfície por 04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo,
- Parafuso 1/2 x 1" zincado com porca autotravante, base superior e inferior com flange de 260mm x 1/4 com seis orifícios de fixação,
- Solda por processo MIG, acompanha adesivo orientativo.
- Articulações com rolamento 6205 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045.
- Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo.
- Capacidade: 2 usuários
- Garantia de 2 anos.
- Instalação através de fixação em bases de concreto e montagem no local.



CNPJ: 27.364.068/0001-06

TWIST LATERAL (SURF) DUPLO

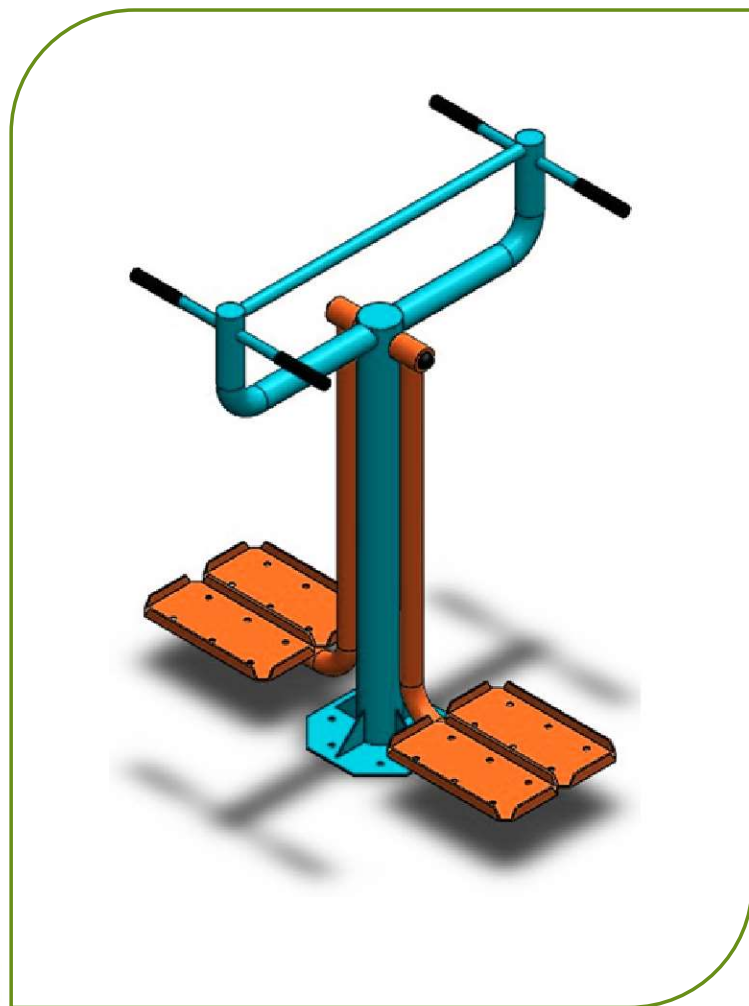

TWIST LATERAL (SURF) DUPLO

- ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA METÁLICA: EQUIPAMENTO PRODUZIDO A PARTIR DE TUBOS E CHAPAS EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, SOB DIMENSÕES DE 3" 'A, 2", 1" 1/2 E 3/16 COM ESPESSURAS MÍNIMAS DE 2,00 MM:
- ORIFÍCIOS TUBULARES
- EXTREMIDADES SUPERIORES, INFERIORES E MÓVEIS BLINDADOS EM CHAPA 14, TORNANDO-O INSENSÍVEL A PENETRAÇÃO DE ÁGUA
- UTILIZANDO EIXOS MACIÇOS E USINADOS PARA ROLAMENTOS DUPLOS (TIPO ZZ)
- SOLDA PROCESSO MIG
- PINTURA SUBMETIDO A TRATAMENTO ESPECIAL DE SUPERFÍCIE PARA O MÉTODO ELETROSTÁTICO EPOX UTILIZANDO MISTURAS DE RESINAS EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA A METEORIZAÇÃO
- COMPONENTES:
 - POLIPROPILENO
 - PVC FLEXÍVEL.
 - PARAFUSOS: AÇO ZINCADO.
- DIMENSÕES
 - ALTURA: 1215 MM
 - LARGURA: 608 MM
 - PROFUNDIDADE: 956 MM
 - PESO: 20,81 KG
 - ÁREA: 0.581 M2.

SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO



SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO

- ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA METÁLICA: O EQUIPAMENTO É PRODUZIDO A PARTIR DE TUBOS EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, SOB DIMENSÕES DE 2 1/2", 2" E 1 1/2" COM ESPESSURAS MÍNIMAS DE 2,00 MM;
- CHAPAS EM AÇO CARBONO SOB DIMENSÕES DE 4,75 E 1,9MM;
- ORIFÍCIOS TUBULARES:
- EXTREMIDADES SUPERIORES BLINDADAS, TORNANDO-O INSENSÍVEL A PENETRAÇÃO DE ÁGUA.
- SOLDA: PROCESSO MIG
- PINTURA. SUBMETIDO A TRATAMENTO ESPECIAL DE SUPERFÍCIE PARA O MÉTODO ELETROSTÁTICO EPOX UTILIZANDO MISTURAS DE RESINAS EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA A METEORIZAÇÃO.
- COMPONENTES:
 - PONTEIRAS DE POLIPROPILENO
 - ROLAMENTO TIPO ZZ.
 - PARAFUSOS: AÇO ZINCADO
- DIMENSÕES:
 - ALTURA: 1215 MM
 - LARGURA: 500 MM
 - PROFUNDIDADE 965 MM
 - PESO 23,3 KG
 - ÁREA, 0,48 M2

JOGO DE BARRAS



- TUBO DE 3" COM BASE DE 3" POLEGADAS



CNPJ: 27.364.068/0001-06

PARALELO ESTAR DUPLO



- BASE DE 3" COM TUBO PATENTE



CNPJ: 27.364.068/0001-06